

Réservoirs

Traversant avec tube passant



Domaine d'application

- Installation domestique (fonction Antibélier)

Caractéristiques

- Réservoir à vessie à double entrée avec un tube perforé
- Raccordement 1"
- Pression maximale : 10 bar
- Préchargé à 1.5 bars
- Température de fonctionnement max : 50°C
- Limite les démarrages et prolonge la durée de vie de la pompe

ACCESSOIRE HYDRAULIQUES

RESERVOIRS

A TUBE PASSANT

CARACTERISTIQUES:

- Certification ACS pour eau potable
- La vessie isole l'eau de toute partie métallique
- Construction en acier épais
- Conception de membrane à deux orifices
- Limite les démarrages et prolonge la durée de vie de la pompe en cas de faible débit ou petites fuites
- Fonction antibélier domestique
- Pression : 10 bar maxi
- Pré-gonflage : 1,5 bar
- Raccordement 1" mâle en haut / 1" femelle en bas
- Temperature max : + 50°
- Couleur blanc



Traversant avec tube passant


Type	Capacité	Dimensions (mm)		Raccord M/F	Prégonflage bar	Pression bar maxi
	litres	H	Ø			
FVEF 3	3	238,5	164	1"	1,5	10
FVEF 8	8	362	200	1"	1,5	10

RESERVOIRS

A TUBE PASSANT

DIMENSIONS:

FVEF 3 LITRES

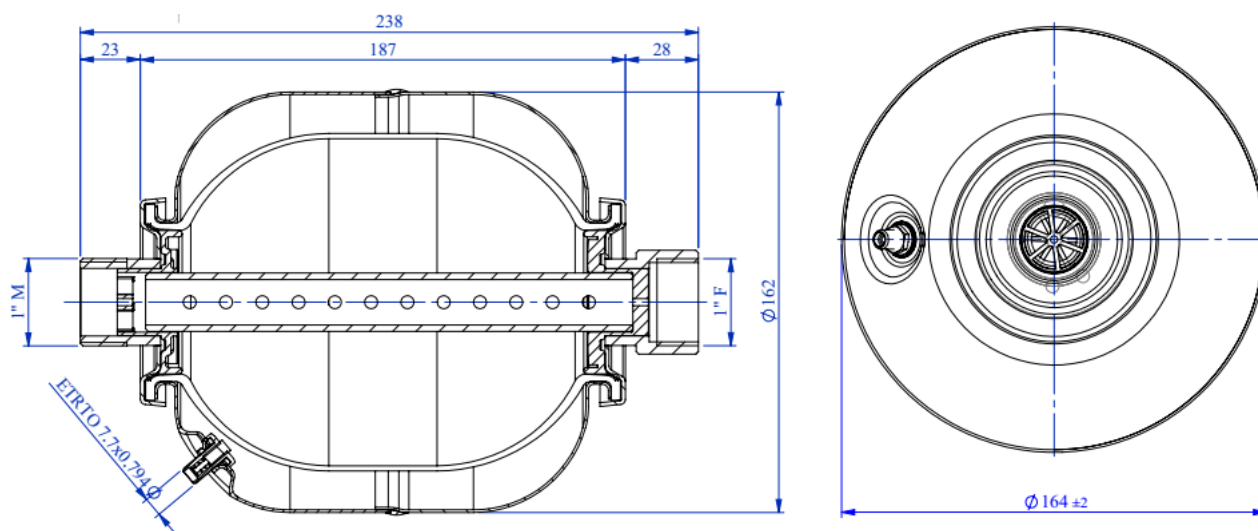

FVEF 8 LITRES

