

# PIED D'ASSISE

## Pied d'assise pour pompe de relevage OLIJU/HQ



OLIJU



HQ PUMPS

### Domaine d'application

- Relevage


### Caractéristiques

- DN 40 à DN 150
- Joint caoutchouc

**A NOTER :**

Les pieds d'assise facilitent les opérations de maintenance, en permettant de sortir la pompe sans démonter la conduite de refoulement. Le corps est en fonte, les joints en caoutchouc.

### OLIJU DN 50

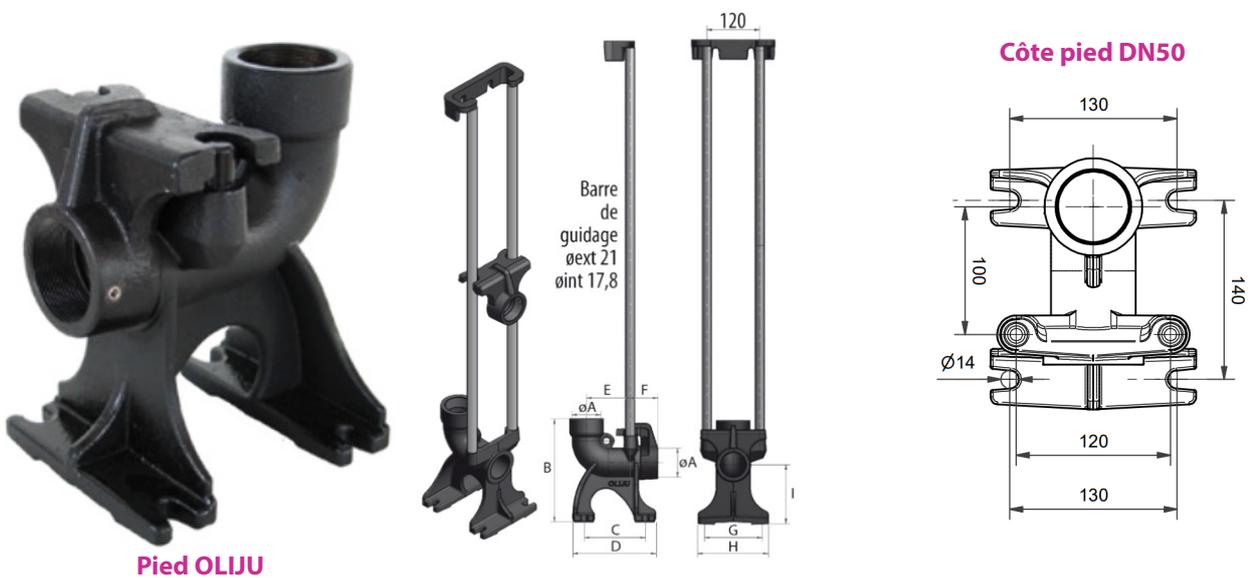


Pied OLIJU

### OLIJU DN 65



### OLIJU DN 80

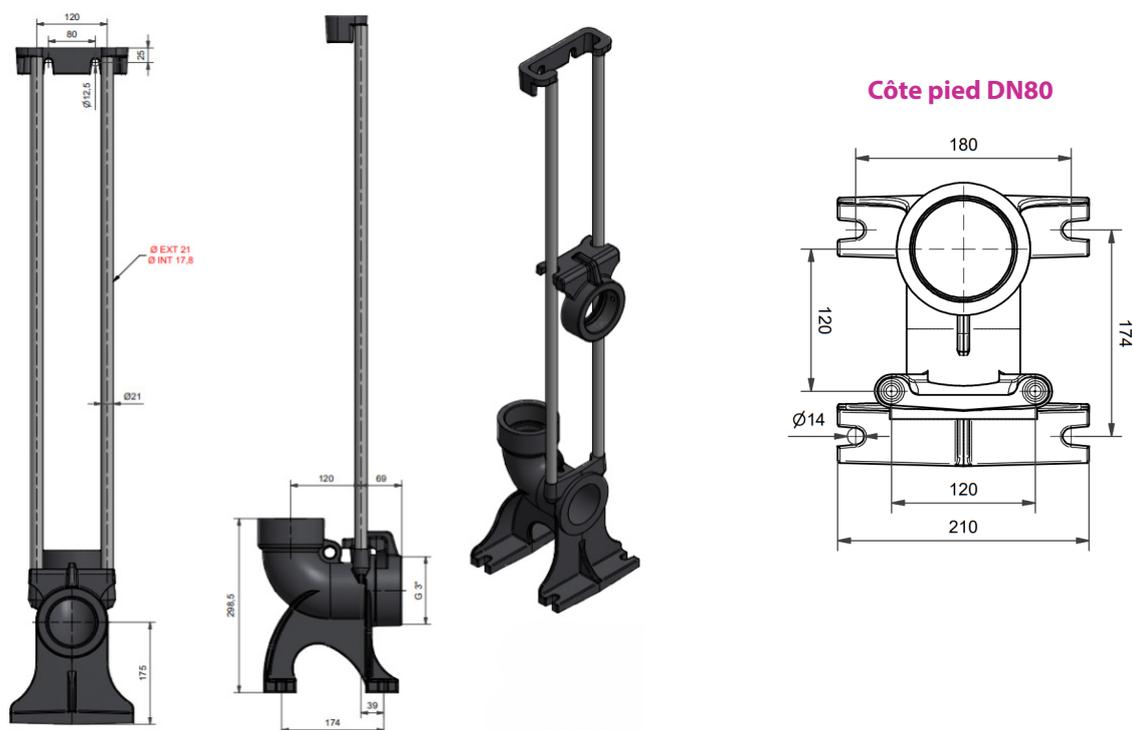

Dimensions	øA	B	C	D	E	F	G	H	I
ø50	2"	235	140	190	100	63,5	130	160	135
ø65	2"1/2	285	166	220	119	68	150	180	165
ø80	3"	298	174	229	119	68	180	210	175


Pied d'assise OLIJU	Côte pompe	
	Côte pompe	Côte refoulement
PA F50 DN50	DN 50	2"
PA F65 DN65	DN 65	2"1/2
PA F80 DN80	DN 80	3"



Pied HQ PUMPS


### HQ DN 40

Côte pied DN 40

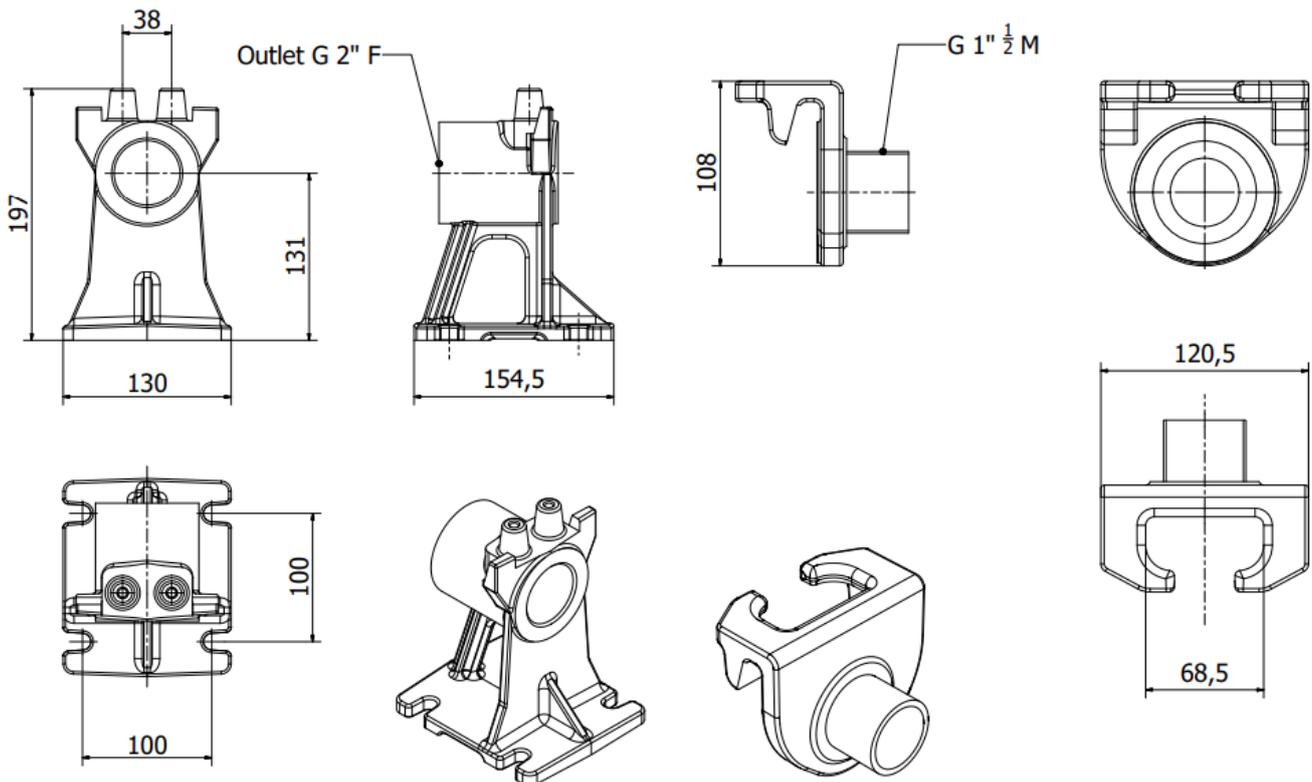


### HQ DN 50

#### Côte pied DN 50

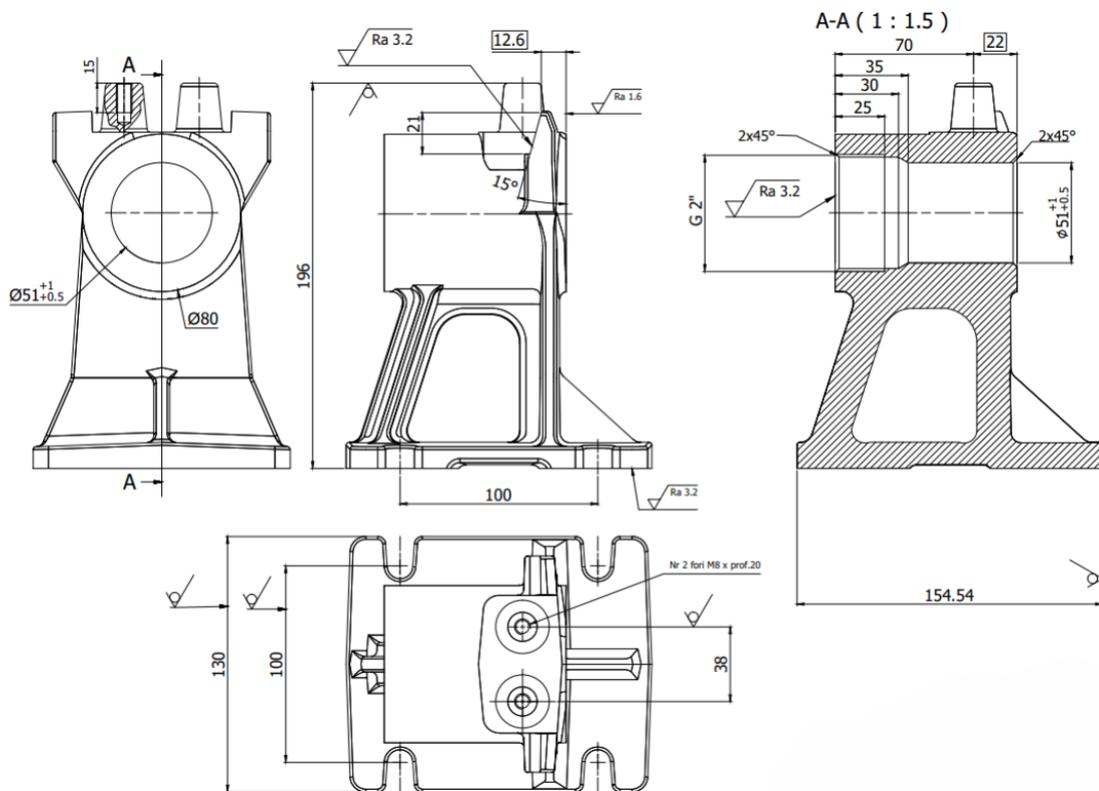


### HQ DN 65

Côte pied DN65

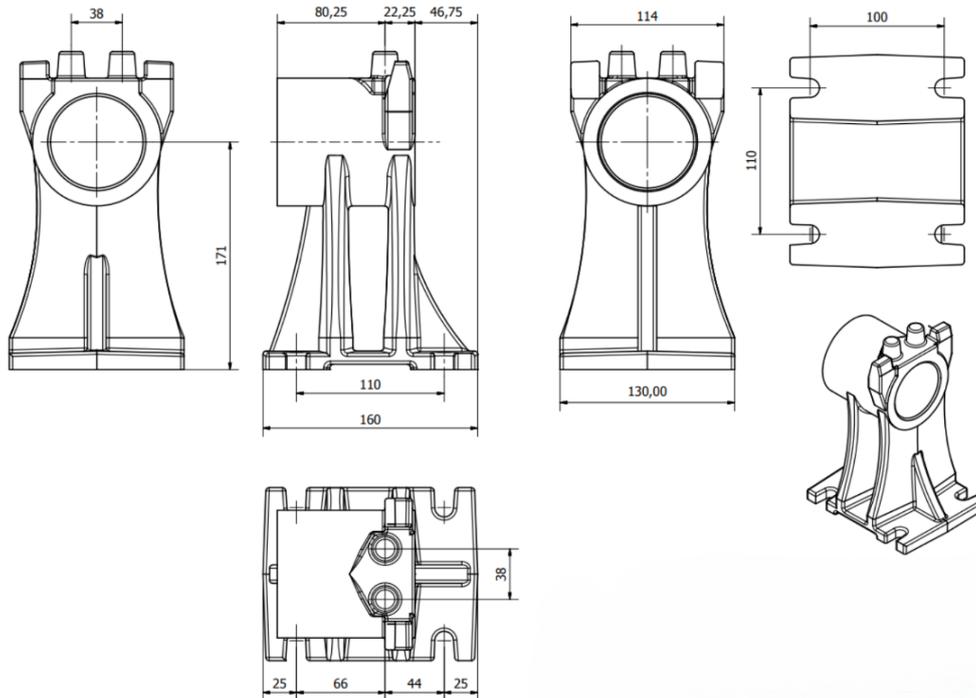


### HQ DN 80

Côte pied DN80

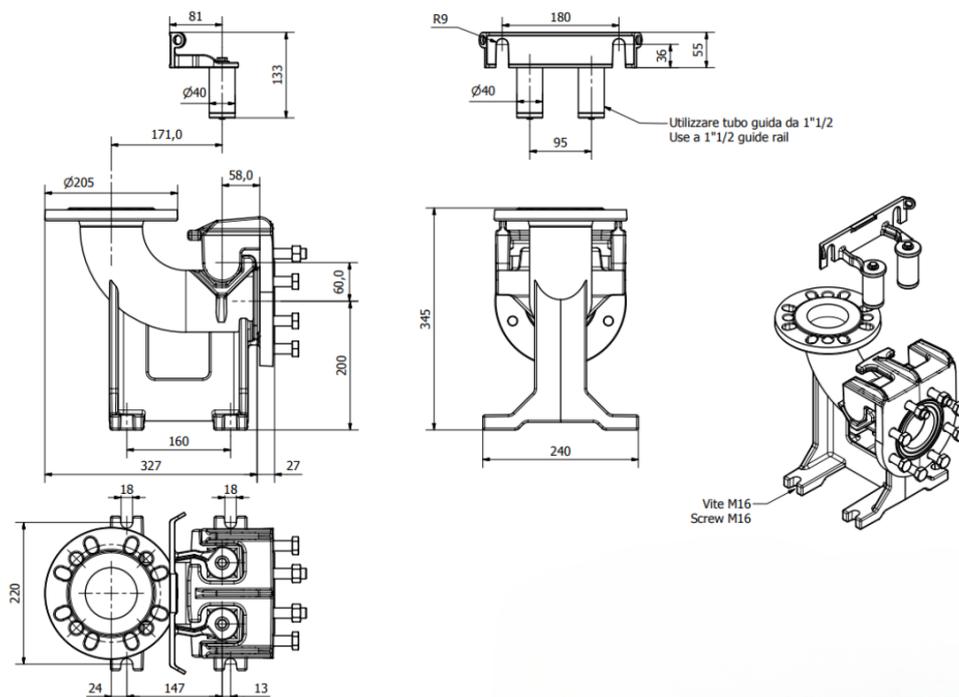


### HQ DN 100

Côte pied DN100

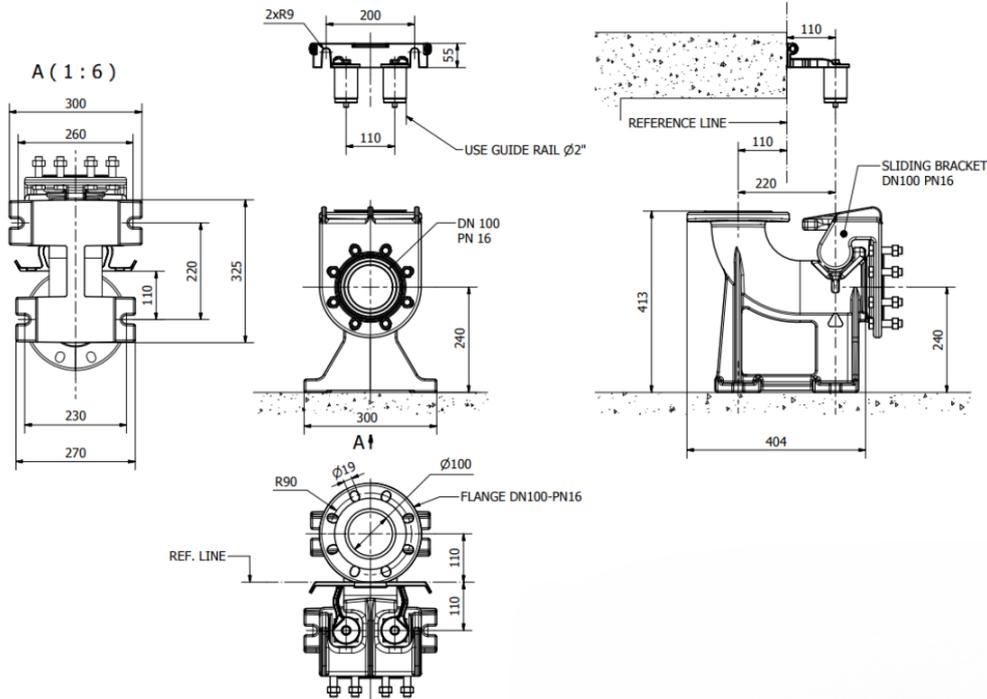

### HQ DN 150

Côte pied DN150

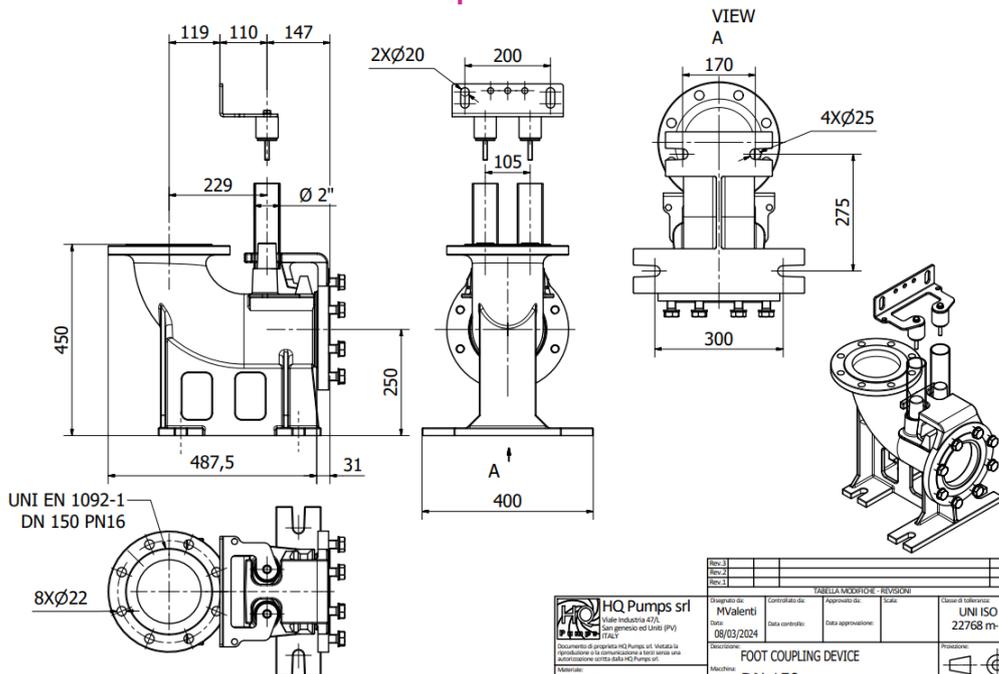

Pied d'assise HQ	Côte pompe	Côte refoulement
PA HQ DN40 1"1/2	DN 40	1"1/2
PA HQ DN50 2"	DN 50	2"
PA HQ DN65 2"1/2	DN 65	2"1/2
PA HQ DN80 3"	DN 80	3"
PA HQ DN100 4"	DN 100	4"
PA HQ DN150 6"	DN 150	6"