

RADEAU INOX

Radeau Inox pour électropompes immergées et de surface



Domaine d'application

- Support flottant universel pour l'installation de pompes de surface ou immergées sur tous types de plans d'eau (lacs, lagunes, réservoirs).

Caractéristiques


- Haute Résistance : Structure et visserie entièrement en Acier Inoxydable AISI 304 pour une tenue maximale à la corrosion.
- Capacité de Charge :
RADEAU SIMPLE : jusqu'à 275 kg
RADEAU DOUBLE : jusqu'à 550 kg
- Stabilité : Flotteurs en polyéthylène lestables à l'eau pour ajuster l'équilibre et la ligne de flottaison.

ACCESSOIRES HYDRAULIQUE

RADEAU INOX

RADEAU INOX POUR ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES ET SURFACE

RADEAU SIMPLE



RADEAU DOUBLE



Le **RADEAU INOX** est une plateforme flottante modulaire conçue pour :

- Supporter et stabiliser des installations de pompage sur plan d'eau (lacs, bassins, lagunes), quel que soit le niveau d'immersion souhaité.
- S'adapter à la configuration de votre installation : elle est compatible avec toutes motorisations de pompes (électriques ou thermiques) dans la limite de la charge admissible.
- Garantir une durabilité maximale en milieu agressif grâce à sa structure intégrale en Acier Inoxydable AISI 304 et ses flotteurs en polyéthylène haute densité.

APPLICATION :

- Le radeau inox permet de créer une station de pompage flottante qui s'adapte aux variations du niveau d'eau. Elle est conçue pour positionner la pompe sous la surface de l'eau grâce à des arceaux soudés directement sous le châssis.

UTILISATION :

- La pompe se fixe par étrier ou bride sur les traverses du châssis. L'ensemble est mis à l'eau et peut être équilibré si nécessaire en injectant de l'eau à l'intérieur des flotteurs via les bouchons

CONSTRUCTION :

- Structure, Visserie, Arceaux & Grampos : Acier Inoxydable EN 1.4301 (AISI 304).
- Flotteurs : Polyéthylène (PE) série 200 (Volume 200L chacun).
- Platelage (Zone de marche) : Panneaux texturés en Acier Galvanisé EN 1461.

MOTEUR :

- Compatible avec tous types de moteurs (Support universel)


Caractéristiques Techniques

Type	Nombres de Flotteurs	Charge max Kg
RADEAU SIMPLE	2	275
RADEAU DOUBLE	4	550

Dimensions

Modèle	Longueur	Dimensions (mm)		Poids (Kg)
		Largeur	Hauteur	
RADEAU SIMPLE	1800	1160	460	35
RADEAU DOUBLE	3600	1160	460	75

Schéma

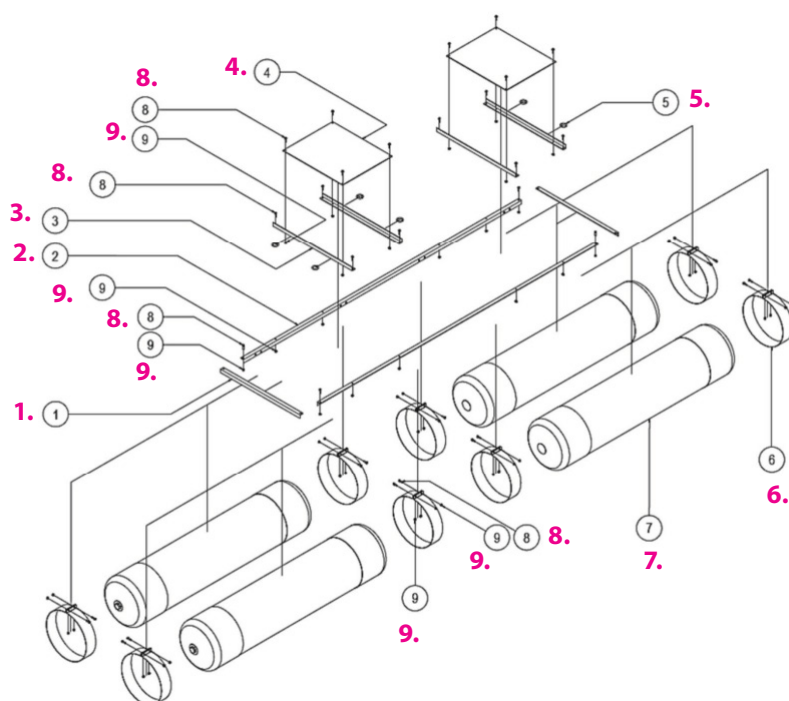

1. Structure (Largeur) : Profilé Inox AISI 304 (800 mm)
2. Structure (Longueur) : Profilé Inox AISI 304 (2800 mm)
3. Structure (Largeur) : Profilé Inox AISI 304 (800 mm)
4. Platelage : Plaque texturée antidérapante (500x600 mm) – Acier Galvanisé EN 1461
5. Arceau : Support immergé – Inox AISI 304
6. Étrier : Collier de fixation des flotteurs – Inox AISI 304
7. Flotteur : Polyéthylène (PE)
8. Visserie : Vis M8x25 – Inox AISI 304
9. Écrou : Écrou M8 – Inox AISI 304