


CHOR

Coffret de protection et de commande avec horloge

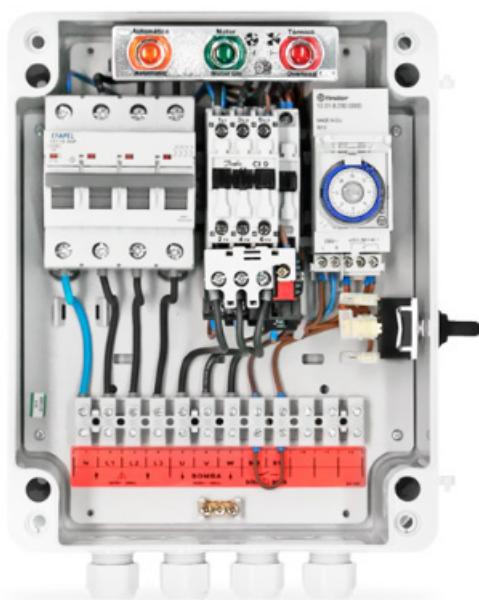

Domaine d'application

- Fontaine
- Piscine
- Irrigation
- Agitateur
- Régulation de débit (temporisation)


Caractéristiques

- Interrupteur horaire pour la commande automatique du moteur
- Protections contre les courts-circuits et surcharge
- Minuterie programmable

ACCESSOIRE ELECTRIQUE

CHOR

COFFRET PROTECTION/COMMANDE AVEC HORLOGE

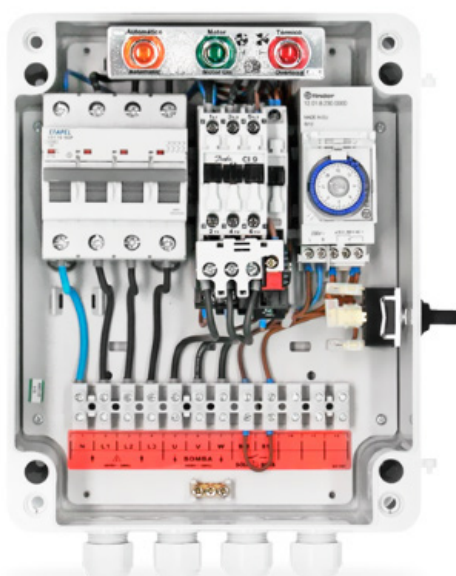

CONSTRUCTION

- Coffret ABS avec charnière et couvercle transparent en polycarbonate
- Dimensions (L x l x h) : 250 x 200 x 140 mm
- 4 presse-étoupes

CARACTERISTIQUES

- Minuterie programmable avec alimentation de secours pour le contrôle automatique du moteur
- Interrupteur horaire pour la commande automatique du moteur
- Fonctionnement automatique, manuel ou éteint, commandé par commutateur de 3 positions
- Protection contre les courts-circuits et surcharges par disjoncteur-moteur.
- Indication du protecteur moteur OFF (voyant de signalisation rouge)
- Indication du boîtier de commande en fonctionnement automatique (voyant de signalisation jaune)

TENSION

- CHOR M monophasé : 230-240 V. 50 Hz
- CHOR T triphasé : 380-400 V. 50 Hz

ACCESSOIRES

- Régulateur de niveau

COFFRET PROTECTION/COMMANDE AVEC HORLOGE

Type		Intensité (A)
CHOR M 02	pour pompe Monophasé 1 x 230 V	1,8~2,8
CHOR M 04		2,8~4,0
CHOR M 06		4,0 ~6,3
CHOR M 08		5,6 ~8,0
CHOR M 10		7,0~10
CHOR M 13		8,0~12,5
CHOR T 02	pour pompe Triphasé 3 x 400 V	1,8~2,8
CHOR T 04		2,8~4,0
CHOR T 06		4,0 ~6,3
CHOR T 08		5,6 ~8,0
CHOR T 10		7,0~10
CHOR T 13		8,0~12,5

REPÉRAGE DU BORNIER

