

KIT EP NATUR'O

Kit de pompage pour cuves de récupération d'eaux pluviales



Domaine d'application

- Valorisation des eaux pluviales
- Récupération d'eaux pluviales

Caractéristiques

- Débit jusqu'à 5,7 m³/h
- Jusqu'à 45 m de HMT
- Profondeur d'immersion 10m maxi
- Contrôle de pression par carte électronique
- Température de l'eau +35°C maxi

KIT POUR LE JARDIN

EAUX DE PLUIE

KIT EAU PLUVIALE NATUR'O

KIT POUR LE JARDIN

APPLICATION :

Valorisation des eaux pluviales, irrigation et surpression domestique

LES PLUS TECHNOLOGIQUES DE LA POMPE :

- Marche et arrêt de la pompe automatiques
- Protection marche à sec intégrée
 - en manque d'eau, 4 essais d'allumage avec des intervalles réguliers de 15min pendant la première heure
 - puis une fois par heure pendant 48h
- Système anti blocage du clapet
- Système détection de blocage de la soupape
- Système détection nombre maximum de démarrage
- Contrôle de pression par carte électronique

CARACTERISTIQUES :

- Pressostat intégré (pression de démarrage 2,5 bar)
- Température maximum du fluide : +35°C
- Profondeur d'immersion 10 m maxi

CONSTRUCTION :

- Corps de pompe, carcasse moteur, capot et crépine inox AISI 304
- Turbines, diffuseurs et séparateurs en PPO
- Moteur asynchrone, classe d'isolation IP 68, refroidissement intérieur à bain d'huile
- Arbre moteur en acier inox AISI 420
- Garniture mécanique en alumine/graphite lubrifiée
- Chaque étage est muni d'un anneau anti-usure en acier inox
- Clapet anti-retour intégré
- Fournis avec 20 m de câble H07RNF8F

COMPOSITION DU KIT NATUR'O - POUR LE JARDIN :

- Pompe Acuafluss 40.1 L
- Réservoir vessie 8L
- Cintropur NW 25 1"
- 1 électrovanne + prise
- 1 flotteur olympic 20m + PR

TENSION :

- ACUAFLUSS monophasé : 230 V. 50 Hz
- Sur demande les tensions et les fréquences peuvent être différentes.

OPTION :

- Kit d'aspiration recommandé (N150)
- Citernes enterrées ou cuves aériennes




KIT POUR LE JARDIN

EAUX DE PLUIE

KIT EAU PLUVIALE NATUR'O

KIT POUR LE JARDIN

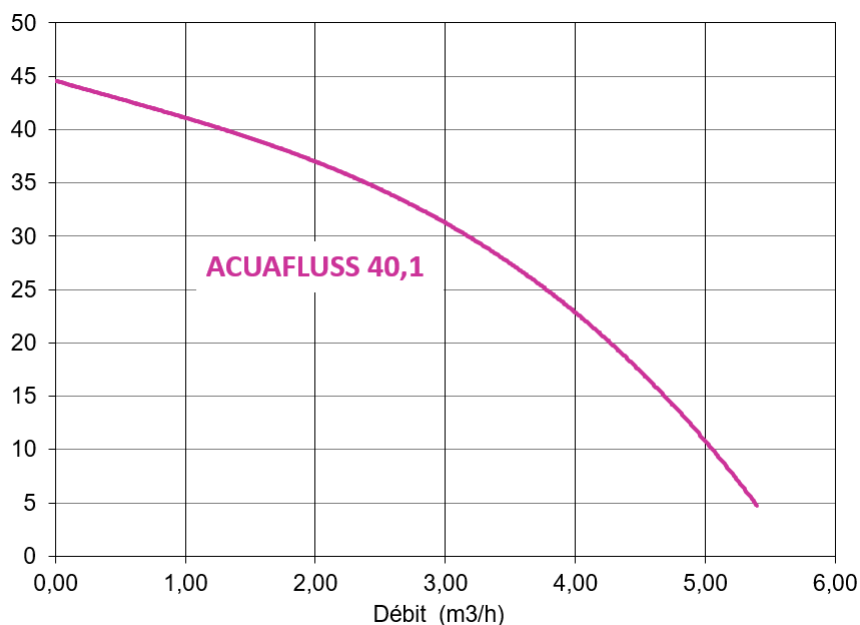

Type Monophasé 1 x 230 V	Puissance		Moteur Monophasé		Raccordements DNA	H (max) m	Débit (max) m³/h
	kW	CV	A	µF			
ACUAFLUSS 40.1 L	0,6	0,8	4,4	20	1"	57	5,7

SCHÉMA FONCTIONNEMENT :

