


RA23A

Coffret de protection et de commande pour 2 pompes sans flotteur

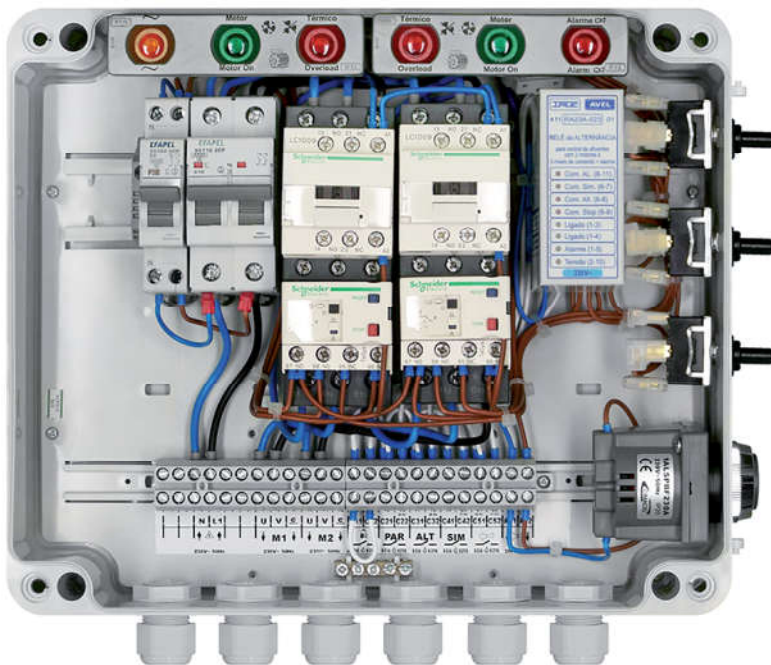

Domaine d'application


- Coffret de commande et de protection pour 2 pompes

Caractéristiques

- Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique 12 A maxi
- Commande par 2 ou 3 régulateurs de niveau
- Alarme visuelle et sonore par buzzer (88 dB)
- Coffret ABS IP55
- Report d'alarme alimenté en 230V

RA23A

COFFRET DE PROTECTION POUR 2 POMPES SANS FLOTTEUR

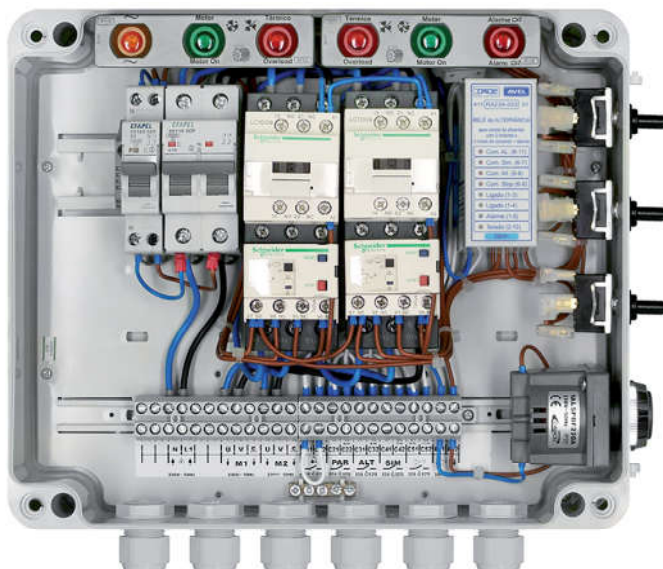

CONSTRUCTION

- Coffret ABS IP55
- Dimensions : (L x l x h) 300 x 140 x 250 mm
- 6 presse-étoupes

CARACTERISTIQUES

- Module de gestion de la pompe avec transfo 24V intégré
- Protection magnéto-thermique + contacteur par pompe
- Bornier de raccordement, alarme intégrée (voyant + buzzer)
- Voyants Marche/Arrêt/Défaut
- Alarme visuelle et sonore par buzzer (88 dB)
- **Report d'alarme alimenté en 230V**
- **En triphasé fonctionne uniquement avec le neutre**

FONCTIONS

- Commande de 2 pompes par 3 régulateurs de niveau
- Permutation automatique des pompes à chaque démarrage ou en cas de défaut d'une pompe
- Marche simultanée des 2 pompes en cas de niveau très haut
- Alarme commandée par régulateur de niveau ou disjonction moteur
- Bouton Manu-0-Auto

TENSION

- RA23A M monophasé : 230-240 V. 50 Hz
- RA23A T triphasé : 380 - 400V. 50 Hz

ACCESSOIRES

- Régulateur de niveau
- Coffret d'alarme CA240 et CAB240

Type	Intensité (A)
RA23A M04 ou T04	2,7 < 4,2
RA23A M06 ou T06	4,0 < 6,2
RA23A M09	6,0 < 9,2
RA23A M12	8 < 12

Options

Type
Armoire de trottoir (pour pose extérieure)