

Filtre SMARTPURE

Filtre automatique autonettoyant



Domaine d'application

- Filtration de l'eau potable domestique
- Protection des installations de plomberie, chauffage et sanitaires

Caractéristiques

- Kit réducteur 1" ou ¾"
- Cartouche filtrante en acier inoxydable 60 microns
- Vanne de vidange automatique avec raccord rapide Ø 10 mm

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

FILTRES DOMESTIQUES

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, le filtre comprend une tête en polypropylène (PP), des raccords en laiton et un récipient en PET (polytéréphtalate d'éthylène). Il est également équipé d'une électrovanne 220 V et d'une carte électronique qui gère le processus d'autonettoyage. La cartouche filtrante, en acier inoxydable, est soudée sur un support en technopolymère.



APPLICATION :

Le filtre SMARTPURE est conçu pour la filtration de l'eau claire destinée à la consommation domestique, assurant la protection des installations contre les impuretés solides telles que le sable, et autres particules.

UTILISATION :

Le filtre SMARTPURE est destiné à la protection des installations domestiques et collectives, en retenant les impuretés solides présentes dans l'eau (sables fins, oxydes,)

Il est équipé d'un système de nettoyage automatique programmable, garantissant en permanence une filtration optimale sans perte de pression.

La cartouche en acier inoxydable lavable permet une utilisation durable et évite le remplacement fréquent d'éléments filtrants.

AVANTAGES :

- Autonettoyage automatique programmable
- Débit régulier et pertes de charges très faibles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Kit réducteur 1" ou 3/4"
- Cartouche filtrante en acier inoxydable 60 microns
- Vidange automatique avec raccord rapide ø 10 mm
- Câble d'alimentation avec prise 2 m
- Tuyau de vidange 2 m ø 10 mm




ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

FILTRES DOMESTIQUES

Performances hydrauliques

Type	Débit 0.2 bar	Débit 0.5 bar	PN	Raccordement	Temp. EAU Maximale
Données	m³/h	m³/h	bar	DN	C°
SMARTPURE	2.6	4.2	8	3/4" ou 1"	45°

Type	Dimensions (en mm)			Poids (en kg)
Données	A	B	C	
SMARTPURE	125	142	335	1.44



SCHEMA D'INSTALLATION

- 1- entrée d'eau brute et compteur d'eau
- 3- robinets de serrage
- 4- filtre autonettoyant smartpure
- 5- dérivation hydraulique
- 6- point de prélèvement pour analyse

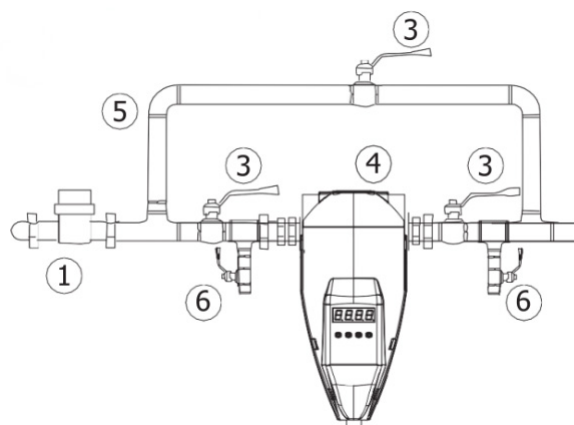


PHOTO DU KIT

